






MSA 18.9 ALS MSA

12.7.5 ALS MSA

18.5.3 ALS MSA

15.8 ALS PTO MSA

15.5.3 ALS


	Sottofondo Základ	<input checked="" type="checkbox"/>
	Semi secco Tradiční potěr	<input type="checkbox"/>
	Massetto autolivellante Potěr	<input checked="" type="checkbox"/>

Miscelatore semovente automatico per massetti autolivellanti

Un impianto della SERIE ALS è una stazione di miscelazione e pompaggio mobile, totalmente autonoma, completamente oleodinamica per la produzione di tutti i sottofondi e massetti autolivellanti. Grazie al doppio mescolatore potenziato ed al controllo di umidità, è in grado di realizzare in modo veloce e preciso sia impasti a base anidrite che a base cemento e di memorizzarli nell'archivio ricette. Si comanda da remoto mediante il radiocomando bidirezionale. Ha ampi volumi di carico, sia per i materiali che per gli attrezzi di lavoro. E' provvisto di una generosa dotazione di serie, ed è ampiamente personalizzabile attraverso una vasta gamma di accessori.

Automatická mobilní míchačka pro nivelační stěrky

Zařízení SERIE ALS je mobilní míchací a čerpací stanice, kompletně samostatná, kompletně hydraulická pro výrobu všech typů substrátu a samonivelačních stěrky. Díky dvojitě výkonnější míchačce a kontrole vlhkosti je schopná rychle a precizně realizovat veškeré směsi na anhydritové tak betonové bázi a vše uložit do archivu receptur. Vše se ovládá ze země pomocí obousměrného dálkového ovládání. Má velké objemy nákladu jak materiálu tak nástroje k práci. Má velkou spoustu výbavy ve standartu a je vysoce přizpůsobitelný pomocí široké škály příslušenství.

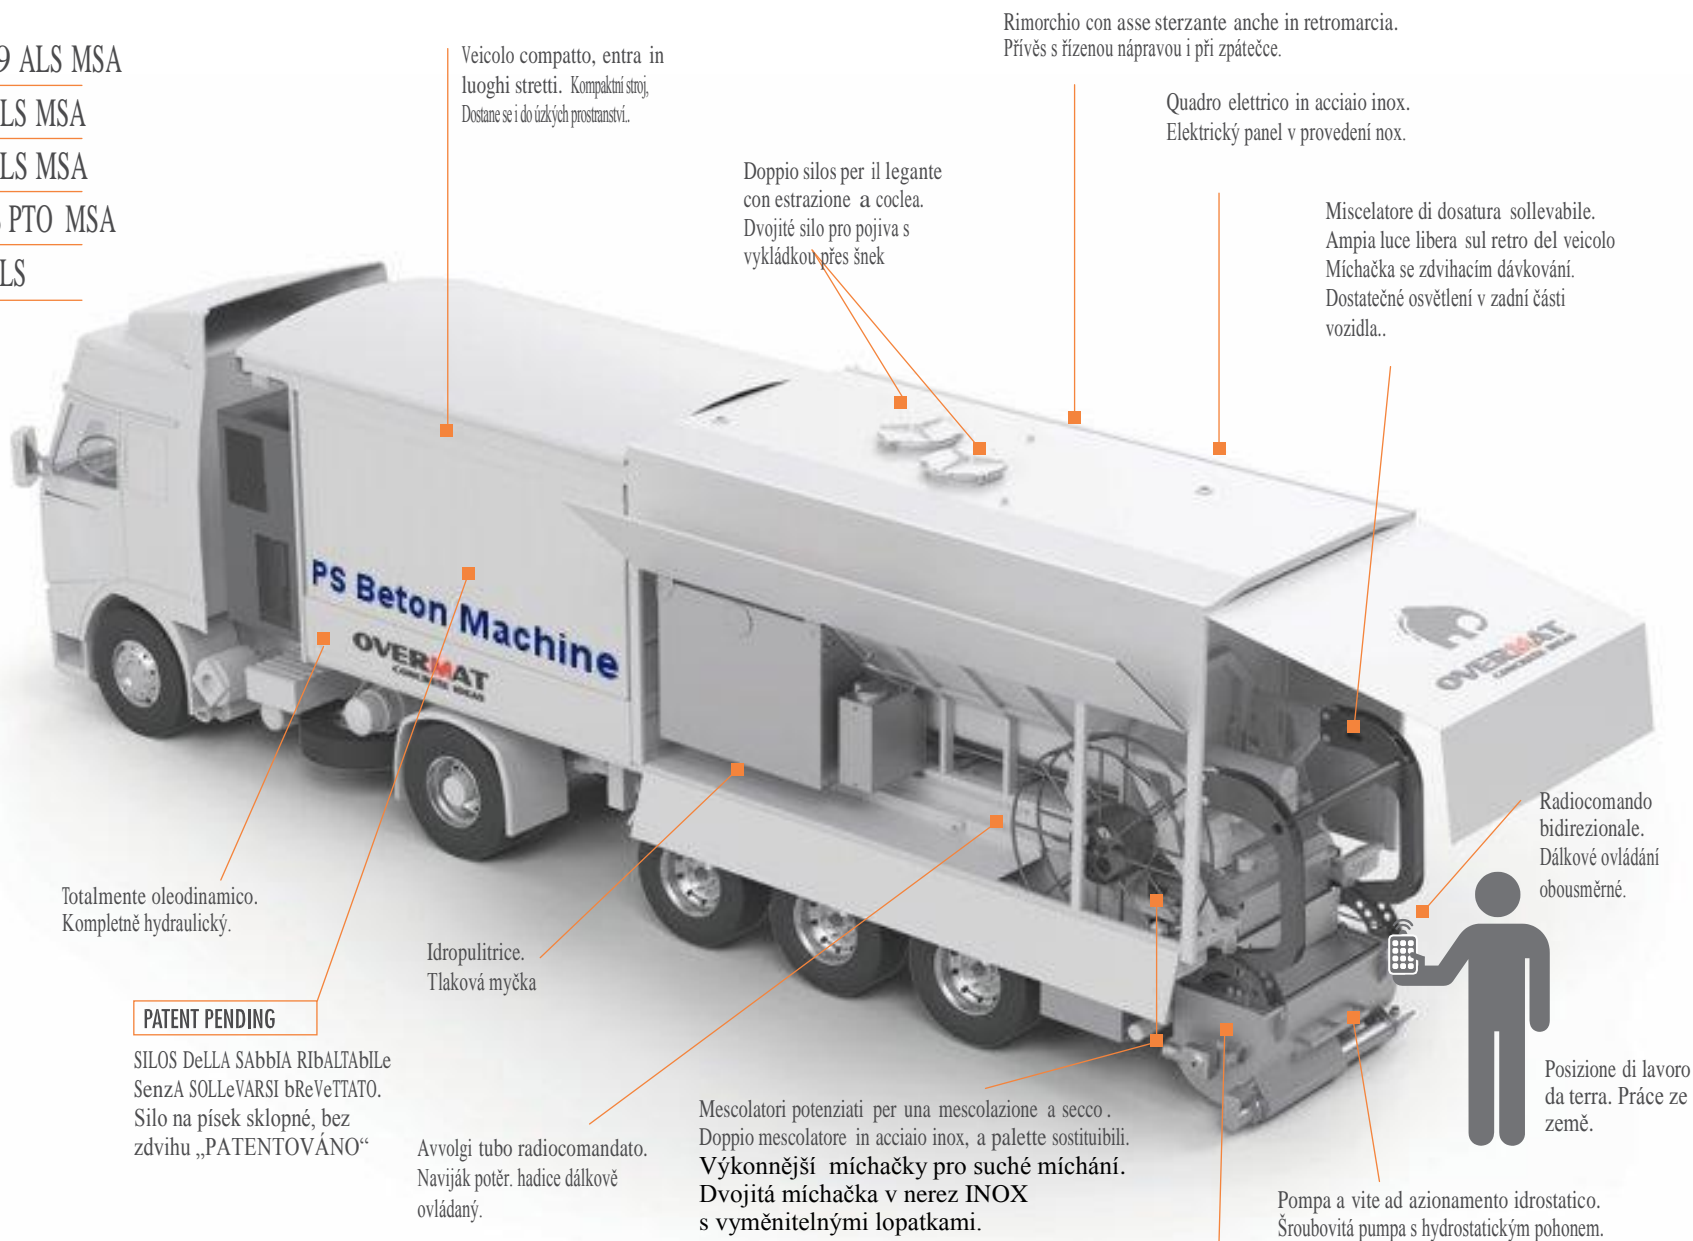

Veicolo compatto, entra in luoghi stretti. Kompaktní stroj, Dostane se i do úzkých prostorů.

Rimorchio con asse sterzante anche in retromarcia. Přívěs s řízenou nápravou i při zpátečce.

Quadro elettrico in acciaio inox. Elektrický panel v provedení inox.

Doppio silos per il legante con estrazione a coclea. Dvojitě silo pro pojiva s vykládkou přes šnek

Miscelatore di dosatura sollevabile. Ampia luce libera sul retro del veicolo. Míchačka se zdvihacím dávkování. Dostatečné osvětlení v zadní části vozidla.

Totalmente oleodinamico. Kompletně hydraulický.

Idropulitrice. Tlaková myčka

PATENT PENDING

SILOS DELLA SABBIA RIBALTABILE SENZA SOLLEVARSI BREVETTATO. Silo na písek sklopné, bez zdvihu „PATENTOVÁNO“

Avvolgi tubo radiocomandato. Naviják potěr. hadice dálkově ovládaný.


Mescolatori potenziati per una mescolazione a secco. Doppio mescolatore in acciaio inox, a palette sostituibili. Výkonnější míchačky pro suché míchání. Dvojitá míchačka v nerez INOX s vyměnitelnými lopatkami.

Radiocomando bidirezionale. Dálkové ovládání obousměrné.


Posizione di lavoro da terra. Práce ze země.

Pompa a vite ad azionamento idrostatico. Šroubovitá pumpa s hydrostatickým pohonem.

Dosatura dei prodotti a peso. Dávkování naváženého produktu.

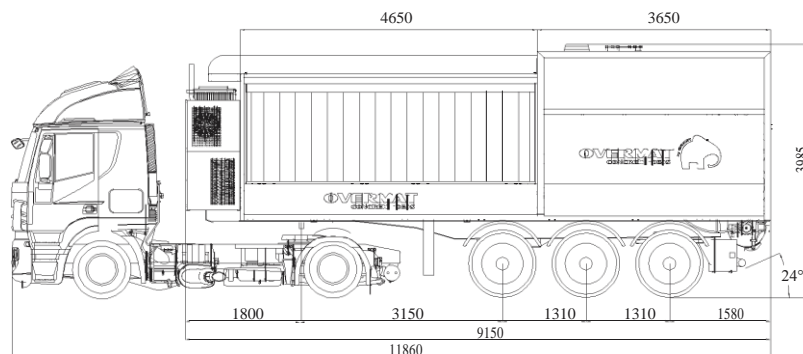

MSA 18.9 ALS / MSA 12.7.5 ALS / MSA 18.5.3 ALS

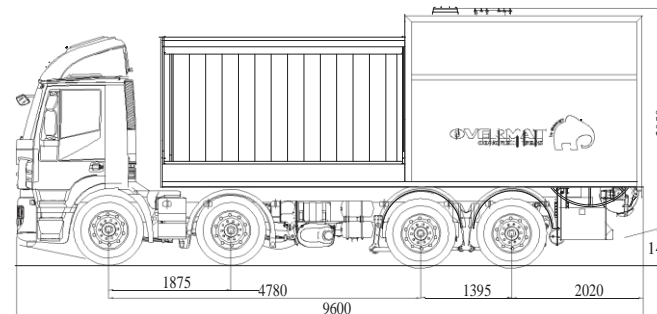

MSA 15.8 ALS PTO / MSA 15.5.3 ALS PTO

	MSA 18.9 ALS	MSA 12.7.5 ALS	MSA 18.5.3 ALS	MSA 15.8 ALS PTO	MSA 15.5.3 ALS PTO
Volume silos inerte / Obsah síla písku	18 m ³	12 m ³	18 m ³	15 m ³	15 m ³
Volume silos legante / Obsah síla pojiva	9 m ³	7 m ³	5 m ³	8 m ³	5 m ³
Volume silos filler / Objem síla přísady	-	5 m ³	3 m ³	-	3 m ³
Mescolatore superiore / Vrchní mix	300 lt	300 lt	300 lt	300 lt	300 lt
Mescolatore inferiore/ Spodní mix	600 lt	600 lt	600 lt	600 lt	600 lt
Seratoio acqua / Nádrž na vodu	1000 + 1000 lt	1000 + 1000 lt	1000 + 1000 lt	1000 + 1000 lt	1000 + 1000 lt
Seratoio additivo / Nádrž přísady	90 + 90 lt	90 + 90 lt	90 + 90 lt	90 + 90 lt	90 + 90 lt
Dosatura prodotti / Dávkování produktů	a peso / váha	a peso / váha	a peso / váha	a peso / váha	a peso / váha
Produzione autolivellante / Produkcce samonivelačky	0... 14 m ³ /h	0... 14 m ³ /h	0... 14 m ³ /h	0... 14 m ³ /h	0... 14 m ³ /h
Produzione cellulare / Produkcce odlehčený beton	0... 40 m ³ /h	0... 40 m ³ /h	0... 40 m ³ /h	0... 40 m ³ /h	0... 40 m ³ /h
Produzione polistirolo / Produkcce polystyrenu	0... 14 m ³ /h	0... 14 m ³ /h	0... 14 m ³ /h	0... 14 m ³ /h	0... 14 m ³ /h
Altezza di pompaggio / Výška pumpování	50 mt	50 mt	50 mt	50 mt	50 mt
Distanza di pompaggio/ Vzdálenost pumpování	100 mt	100 mt	100 mt	100 mt	100 mt
Motore / Motor	Perkins 1144	Perkins 1144	Perkins 1144	Perkins 1144	Perkins 1144
Potenza / Výko	74 kW @ 2200 rpm	74 kW @ 2200 rpm	74 kW @ 2200 rpm	74 kW @ 2200 rpm	74 kW @ 2200 rpm
Kompresorr	750 lt/min @ 9 bar	750 lt/min @ 9 bar	750 lt/min @ 9 bar	750 lt/min @ 9 bar	750 lt/min @ 9 bar
Rozměry	9.15 x 3.98 x 2.55	9.50 x 3.98 x 2.55	9.15 x 3.98 x 2.55	9.60x 3.98 x 2.55	9.60x 3.98 x 2.55
Lunghezza totale / Celková délka	11.86	12.20	11.86	9.60	9.60
Veicolo / Vozidlo	Semirimorchio 3 assi Návěs 3 nápravy	Semirimorchio 3 assi Návěs 3 nápravy	Semirimorchio 3 assi Návěs 3 nápravy	8x4	8x4
Tara / Tare	20 ton	21 ton	21 ton	16.5 ton	17.5 ton

(*) Tare, dimensioni e pesi possono variare in funzione dell'allestimento · (*) Rozměry a váha se může lišit v závislosti od výbavy

DOTAZIONE DI SERIE silos inerte in alluminio brevettato - radiocomando bi-direzionale - avvolgitubo motorizzato e radiocomandato - grassaggio centralizzato - idropulitrice con avvolgi tubo e lancia flessibile e rotante - serbatoio acqua con controllo di livello max e min - chiusure laterali in telo scorrevole con sponda in alluminio - vibratori sui silos - pannello operatore con schermo a colori - doppio mescolatore in acciaio inox - luce di lavoro posteriore - 40 mt tubazione - ampi cassoni porta attrezzi **ACCESSORI** doppio silos per il legante - sensore di umidità della sabbia - stampante - dosatore per fibre - dosatore per additivi liquidi - dosatore per additivi in gel - dosatore per additivi in polvere - dosatore automatico del polistirolo - impianto di schiumatura - grassaggio automatico - tubazioni per carico pneumatico del cemento (da autosilo) - controllo di livello silos con sirena di allarme - portelloni laterali in alluminio - avvolgi tubo acqua motorizzato - impianto di recupero ed abbattimento polveri - riscaldatore anti ghiaccio - gruppo elettrogeno - coclea di vuotamento silos del legante - telecamera di retromarcia con monitor 5" - black-box
- GPS - connessione GPRS

Standardní výbava silo v hliníku patentováno – dálkové ovládání obousměrné, naviják potěr, hadice dálkově ovládaný - centrální mazání - tlaková vápka s najíčkem hadice a rotační tryskou – nádrž na vodu s kontrolou hladiny max. a min. – litinové boční uzávěry s pojízdnými plachtami – vibrátory na sílech – ovládací panel s barevným displejem – dvojitý nerezový mix – venkovní pracovní světla – 40 m hadice – objemné schránky na nářadí. **Nadstandardní výbava** dvojitě silo na pojiva – senzor vlhkosti písku – tiskárna – dávkovač na přísady – dávkovač pro tekuté přísady – dávkovač pro gelové přísady – dávkovač na přísady práškové – automatický dávkovač polystyrénu – zařízení pěníení – automatické mazání – hadice na pneumatickou nakládku cementu / do síla/ - kontrolka hladiny síla se sirenou alarmu – boční hliníkové dveře – naviják na vodu motorizovaný – zařízení na snížení a recyklace prachu – ohříváč proti mrazu – elektrický generátor – šnek na vyprázdnění síla s pojivem – kamera pro couvání s monitorem 5" – black – box – GPS – připojením GPRS